



T 48/L - TUBE LIGHT


Шлюзовая кабина безопасности с автоматическими дверями

- Кабина с широким остеклением, цилиндрический моно-блок с одиночной проходной системой, особенно рекомендуется для установок контроля доступа.
- Кабина представляет собой моно-блок из малоуглеродистой 20/10 стали, окрашенной коррозионно-стойкой краской, ударопрочными и пулепротивоударными боковыми стенками и стеклянными дверями, также доступны из нержавеющей стали матовой отделкой.
- Ударопрочные и пулепротивоударные боковые панели, стеклянные двери.

Контроль прохода по одному осуществляется весовым датчиком.

- Предотвращение аварийной ситуации соответствует всем нормам.
- Взаимодействие с внешними периферийными устройствами, считывателями карточек, биометрическими системами, цифровой системы записи видео, и т.д. по запросу.

Минимальное время работы аккумулятора -	4 часа
Внешнее питание -	220÷110V ac50-60Hz
Энергопотребление -	300 Вт
Вес -	680 – 850 кг
Температурный диапазон -	-10/+55°C
Пропускная способность -	4/6 чел. /мин.

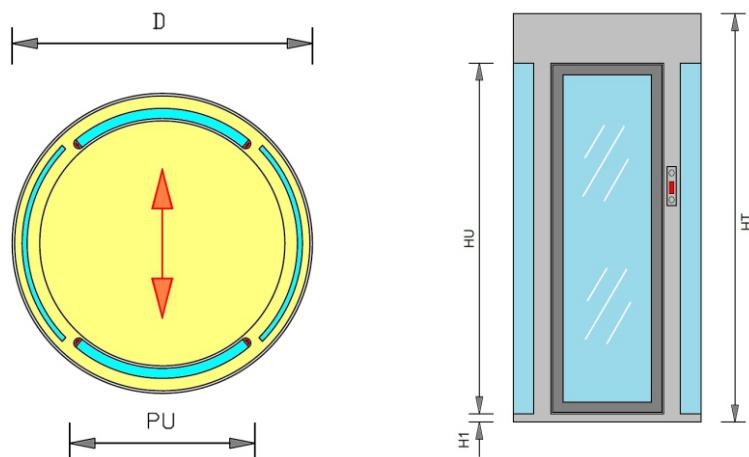

Модель	D (mm)	PU (mm)	HT (mm)	HU (mm)	H1 (mm)	Модель	D (mm)	PU (mm)	HT (mm)	HU (mm)	H1 (mm)
CY - L 01	1050	600	2350	2000	60	CY - L 03	1280	740	2350	2000	60
CY - L 02	1150	640	2350	2000	60	CY - L 04	1500	900	2350	2075	60

Дверь можно открыть вручную в любой ситуации и люди, находящиеся внутри кабины, смогут выйти из неё в любое время