




## G 67 - GEKO

### Шлюзовая кабина с автоматическими дверями и встроенным металлодетектором

- Удобный стандартный вход с автоматическими дверями со всеми техническими характеристиками безопасности прохода по одному.
- Корпус: стальной каркас малоуглеродистая сталь 30/10, противоударная антикоррозийная покраска в цвета RAL
- Ударопрочные и пуленепробиваемые боковые панели, стеклянные двери.
- Контроль прохода по одному осуществляется весовым датчиком.
- Контроль оставленных предметов осуществляется весовым датчиком.
- Металлодетектор, встроенный в колонны шлюза.
- Система предотвращения несчастных случаев.
- Взаимодействие с внешними периферийными устройствами, считывателями карточек, биометрическими системами, цифровой системой записи видео, и т.д. по запросу.
- Самоуправление датчиком АРГО (опция).

Минимальное время работы аккумулятора - 4 часа  
 Внешнее питание - 220±110V ac50-60Hz  
 Энергопотребление - 300 Вт  
 Вес - 850 – 1000 кг  
 Температурный диапазон - -10/+55°C  
 Пропускная способность - 6 чел. /мин.

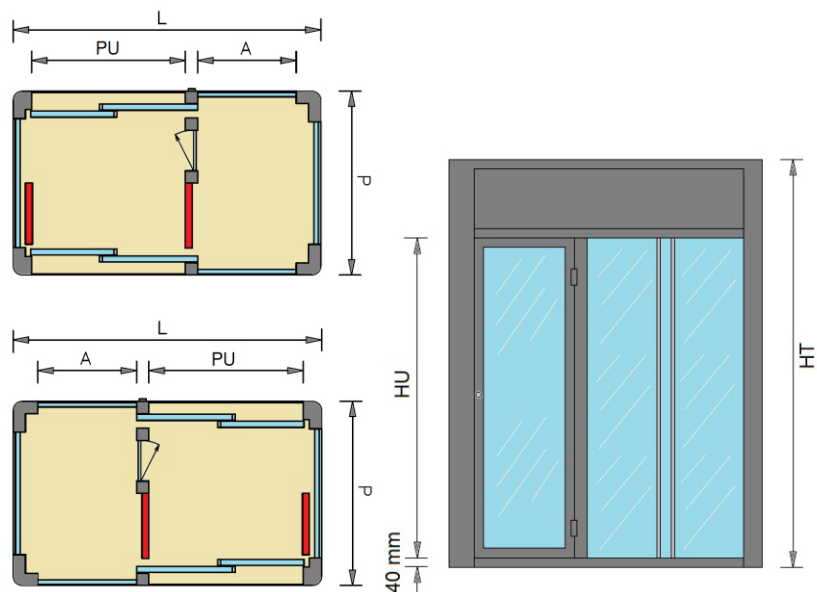

Модель	HT (mm)	HU (mm)	L (mm)	PU (mm)	A (mm)	P (mm)
T 01	2400	2000	1230	720	330	1080
T 02	2400	2000	1500	900	490	1300

Дверь можно открыть вручную в любой ситуации и люди, находящиеся внутри кабины, смогут выйти из неё в любое время